


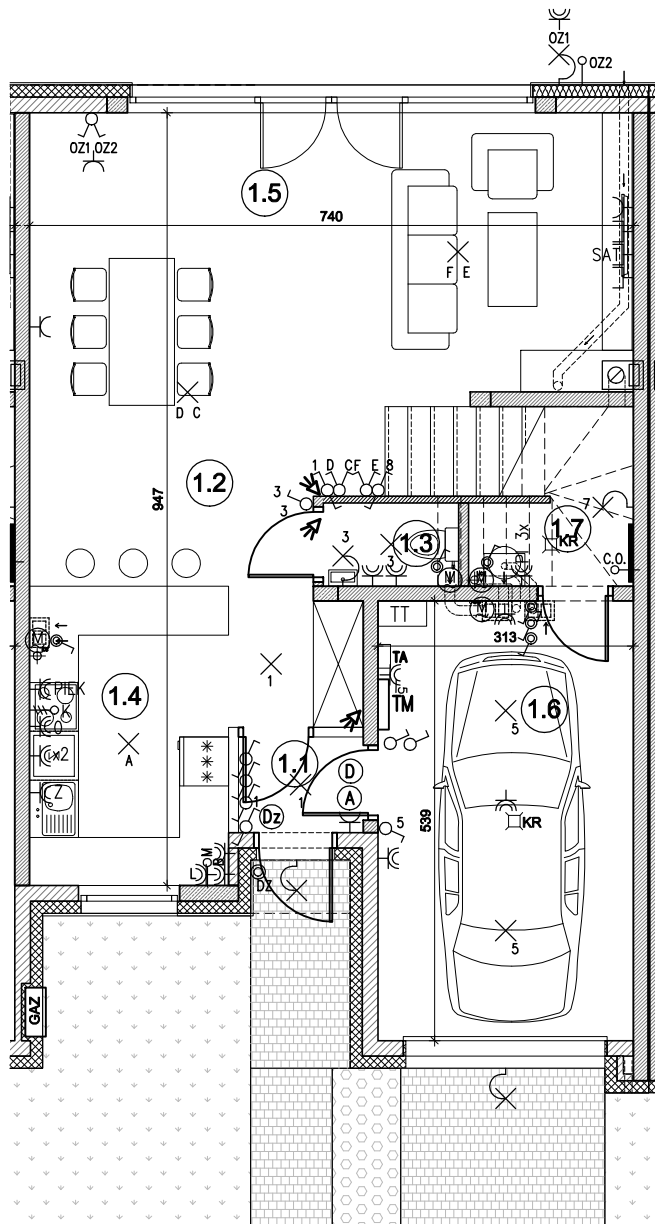


ADRES INWESTYCJI: UL. POŁUDNIOWA, ZIELONKI PARCELA

## PARTER

- 1.1. WIATROŁAP: 1,75 m<sup>2</sup>
- 1.2. KOMUNIKACJA: 5,99 m<sup>2</sup>
- 1.3. WC: 1,61 m<sup>2</sup>
- 1.4. KUCHNIA: 8,81 m<sup>2</sup>
- 1.5. SALON: 31,19 m<sup>2</sup>
- 1.6. GARAŻ: 16,62 m<sup>2</sup>
- 1.7. POM. TECHNICZNE: 1,39 m<sup>2</sup>


PARTER W SUMIE: 67,36 m<sup>2</sup>

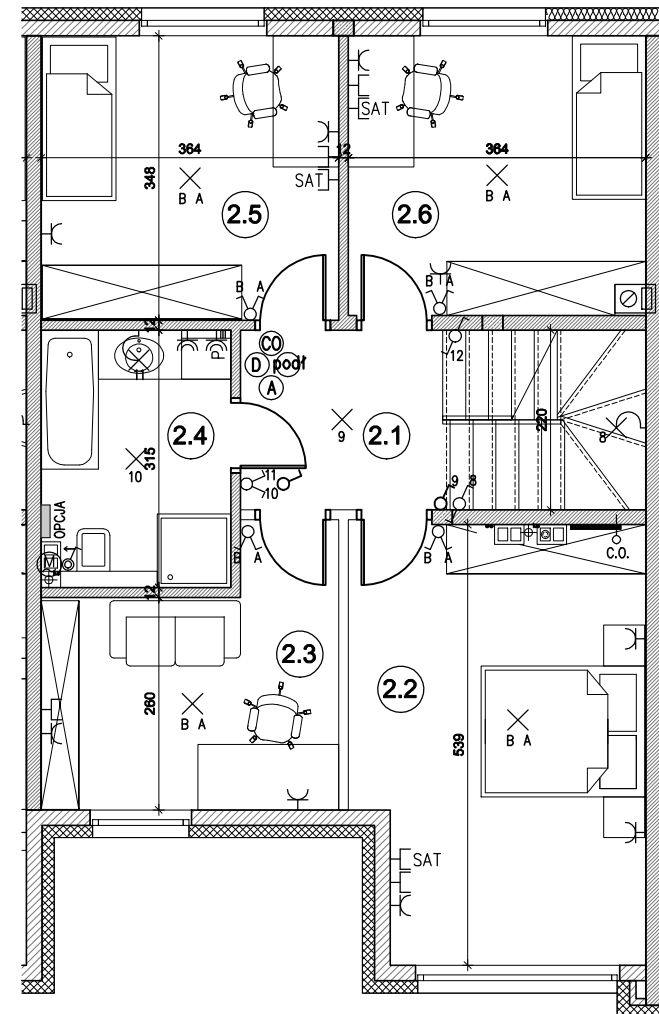

## PIĘTRO

- 2.1. KOMUNIKACJA: 5,44 m<sup>2</sup>
- 2.2. SYPIALNIA: 18,29 m<sup>2</sup>
- 2.3. GABINET: 10,46 m<sup>2</sup>
- 2.4. ŁAZIENKA: 7,01 m<sup>2</sup>
- 2.5. SYPIALNIA: 12,45 m<sup>2</sup>
- 2.6. SYPIALNIA: 12,09 m<sup>2</sup>

PIĘTRO W SUMIE: 65,74 m<sup>2</sup>

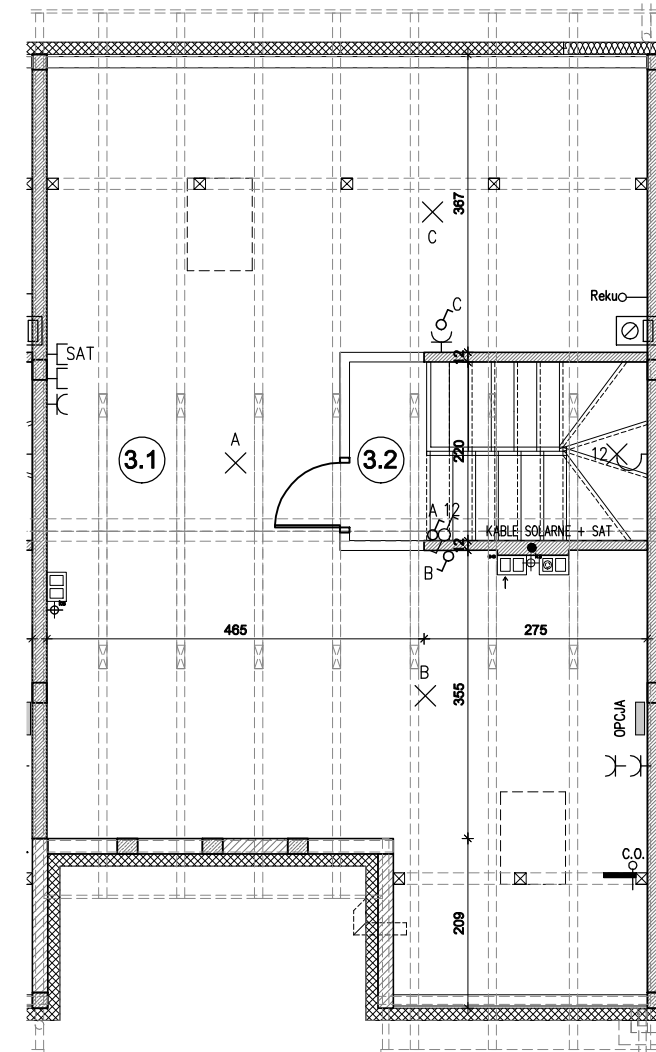

## PODDASZE NIEUŻYTKOWE

- 3.1. PODDASZE NIEUŻYTKOWE: 35,11 m<sup>2</sup>
- 3.2. KOMIUNIKACJA PODDASZA: 7,99 m<sup>2</sup>

### OZNACZENIA:

- ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY, 16A
- ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY, 16A, SZCZELNY
- ŁĄCZNIK 2-BIEGUNOWY, 16A
- ŁĄCZNIK SCHODOWY, 16A
- ŁĄCZNIK KRZYŻOWY
- PRZYCIŚK DZWONKOWY
- DZWONEK (DZ)
- CZUJKA RUCHU (ZASILANIE)
- SYRENA ALARMOWA (ZASILANIE)
- GNIAZDO 1-F
- GNIAZDO 1-F SZCZELNE
- TM  - TABLICA MIESZKANIOWA + SKRZYŃKA TELEKOM.
- X  - WYPUST OŚWIETLENIOWY SUFITOWY
- X  - WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY
- III  - 3-F WYPUST SIŁOWY
-  - 1-F WYPUST SIŁOWY LUB OŚWIETLENIOWY
- OR—  - ZASILANIE DO ROLET ZEWNĘTRZNYCH
- [SAT]  - GNIAZDO SATELITARNE
- [T]  - GNIAZDO TELEFON+INTERNET
- (M)  - WENTYLATOR (OKABLOWANIE)
- (D)  - WIDEODOMOFON (OKABLOWANIE)
- (A)  - KAWIATURA ALARMU (OKABLOWANIE)
- (CO)  - CZUJNIK PIECA CO (OKABLOWANIE)
- (Dz)  - DZWONEK
-  - ZESTAW WODOMIERZOWY
-  ŚCIANY DZIAŁOWE MUROWANE
-  ŚCIANY DZIAŁOWE G-K (POZA STANDARDEM DEWELOPERSKIM)

UWAGA:  
Wymiary pomieszczeń, lokalizacja podejść sanitarnych i punktów elektrycznych itp., podano zgodnie z projektem budowlanym. Mogą wystąpić niewielkie różnice wymiarów i usytuowania elementów powstałe w trakcie realizacji prac budowlanych. Wymiary podane są w świetle niewykończonych ścian. Punkty elektryczne i sanitarne bez osprzętu. Tarasy nie są w standardzie deweloperskim. W całym lokalu wykonano ogrzewanie podłogowe

